

RECOMMENDED
CABLE STRIPPING DIM'S
（建議剝線尺寸）

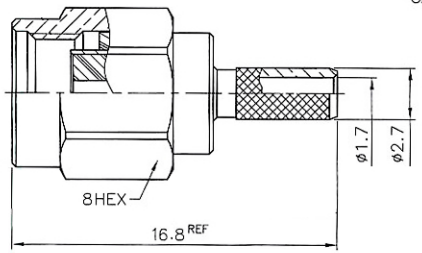





1. CRIMPED FERRULE
   HEX CRIMP SIZE .132" (3.35mm)
   （套管壓著工具）
2. CONTACT PIN TO SOLDER
   （中心針銲接）

HSF COMPLIANT

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	Q'TY	DRAWING NO.
	FERRULE	NOTE 5	NOTE 2		
	CONTACT PIN	NOTE 1	NOTE 4		
	SHELL	NOTE 1	NOTE 2		
	GASKET	SILICONE	RED		
	C RING	SUS 304	NOTE 3		
	INSULATOR	PTFE	WHITE		
	BODY	NOTE 1	NOTE 2		

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES
（一般公差）
0.5~6 = ±0.2
>6~30 = ±0.4
>30~120 = ±0.6
>120~315 = ±1
>315~1000 = ±1.6
ANGLES(角度) = ±5°

SCALE 4/1 | ISSUE C5

PART NO.

APPROVED DATE 06/04/18'
CHECKED DATE 06/04/18'
DRAWN DATE 06/04/18'

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.

TITLE
SMA CRIMP PLUG (FOR RG-174/U,

DRAWING NO. 1254B

FILE NO. Z:\NND\7811\NS\509\000\7811NS509BD000B-C5