
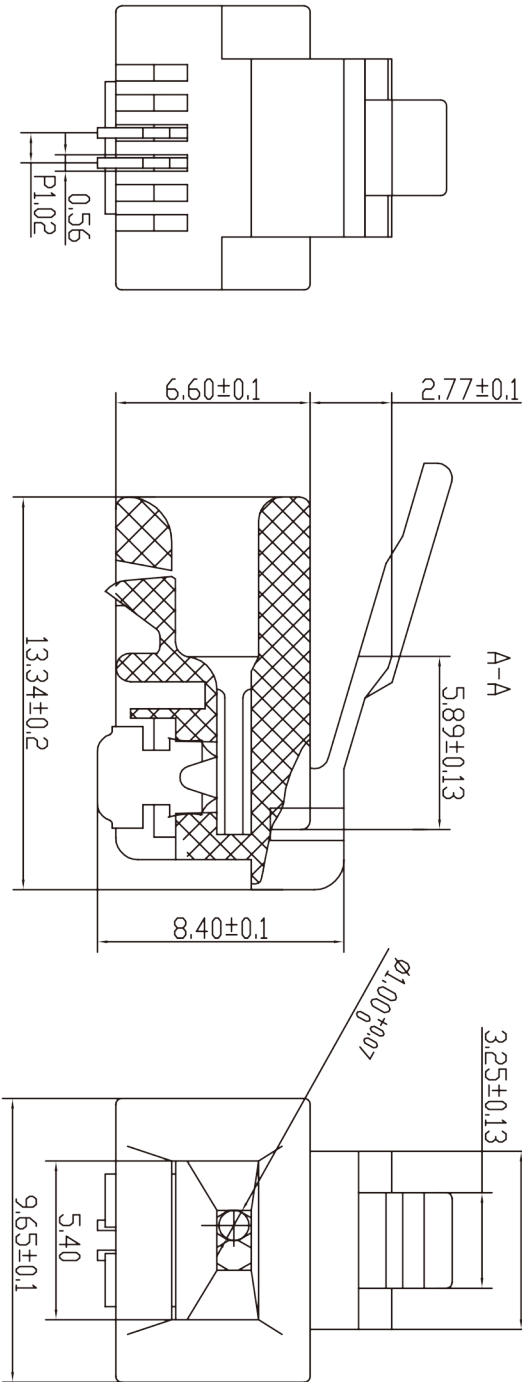


PART NO. LIST			REV.	ECN NO.	DATE
NO	PART NO.	PLATING	材 料	06	增加腾飞

1	10100462A016	Au G/F	PC 透明普通环保
2	A101-6203-B010	Au 3u'	PC 透明阻燃环保
3	A101-6215-A004	Au 15u'	PC 透明普通环保
4	10100462G016	Au 50u'	PC 透明普通环保
5	A101-6203-A004	Au 3u'	PC 透明普通环保
6	A101-62GF-B010	Au G/F	PC 透明阻燃环保
7	10100462C014	Au 6u'	PC 透明普通环保
8	A101-62GF-A043	Au G/F	PC 普通阻燃环保39143
9	A101-62GF-A044	Au G/F	PC 烟灰色普通环保
10	A101-6250-B010	Au 50u'	PC 透明阻燃环保
11	10100462F015	Au 30u'	PC 透明普通环保
12	A101-6203-B031	Au 3u'	PC 非透明黑色阻燃环保
13	A101-6250-A029	Au 50u'	PC 普通冷轧3C 环保
14	A201-62GF-A003	Au G/F 半镀	PC 透明普通环保
15	A101-6215-B010	Au 15u'	PC 透明阻燃环保
16	A201-62GF-A016	Au G/F 半镀	PC 普通透明374U 环保
17	A101-6250-A035	Au 50u' 点镀	PC 透明普通环保
18	10100462G022	Au 50u'	PC 透明阻燃环保
19	10100462B054	Au 3u'	PC 普通不透明7441C

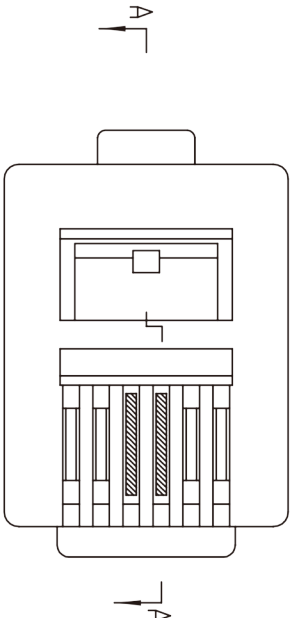

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不小于1000MΩ.
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V, 一分钟无击穿或飞弧现象.
3. 机械寿命不少于750次.

RoHS Compliant

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.			TOLERANCES		MATERIAL:		DESIGNED:	NAME:	2150	REV
			00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25		FINISH:		CHECKED:	DWG NO:		
			ANGLES: ±1°		SHEET 1 OF 1		APPROVED:	PART NO:		06
FIRST ANGLE PROJECTION										
SCALE			UNIT		CUSTOMER:					
SIZE			mm		MODEL NO:					