

REV.	ECN NO.	DATE
版本	变更说明	日期
02	整理图纸	2015.04.30
03	新增线规标准	2018.04.14

PART NO.LIST		
NO	PART NO.DLD	材料
1	10110188G055	Au 50u' PC透明阻燃环保
2	10110188G025	Au 50u' PC透明普通环保
3	10110188A071	Au G/F PC普通透明 39042(环保料)
4	10110188F015	Au 30u' PC透明普通环保
5	10110188D036	Au 15u' PC透明阻燃环保
6	10110188C016	Au 6u' PC透明阻燃环保
7	10110188D026	Au 15u' PC透明普通环保
8	10110188A166	Au G/F PC阻燃透明环保
9	10110188A091	Au G/F PC透明普通环保
10	10110188B079	Au 3u' PC透明阻燃环保
11	10110188B024	Au 3u' PC透明普通环保
12	10110188F057	Au 30u' PC透明阻燃环保
13	10110188D014	Au 15u' PC透明普通环保

1. 电气特性
- 1.1 额定电压：150 VAC RMS
- 1.2 额定电流：1.5 AMP
- 1.3 接觸电阻：最大20毫歐
- 1.4 絕緣电阻：最小1000兆歐@500V DC
- 1.5 耐壓

端子與其餘端子：1000V DC/AC PEAK @0.5mA 50 OR 60Hz 1min.5s
全部端子與包殼：1500V DC/AC PEAK @0.5mA 50 OR 60Hz 1min.5s

2. 機械性能
- 2.1 配合強度：50N FOR 60S±5S
- 2.2 使用壽命：750次
- 2.3 插拔力：20N MAX.


3. 環境性能
- 3.1 工作環境溫度：-25°C~+55°C
- 3.2 儲存環境溫度：-10°C~+40°C 相對濕度<80%
- 3.3 儲存時間：12個月
- 3.4 鹽霧測試：見表格

4. 機構特性
- 4.1 本款水晶頭適用於 24~26AWG多股線。

多股線絕緣直徑 0.89~0.99MM,外層護套最大直徑5.4MM

RoHS Compliant "u"=μinch

SALT SPRAY	
G/F	NA
3u" 6u"	24H
15u" 30u"	48H
50u"	

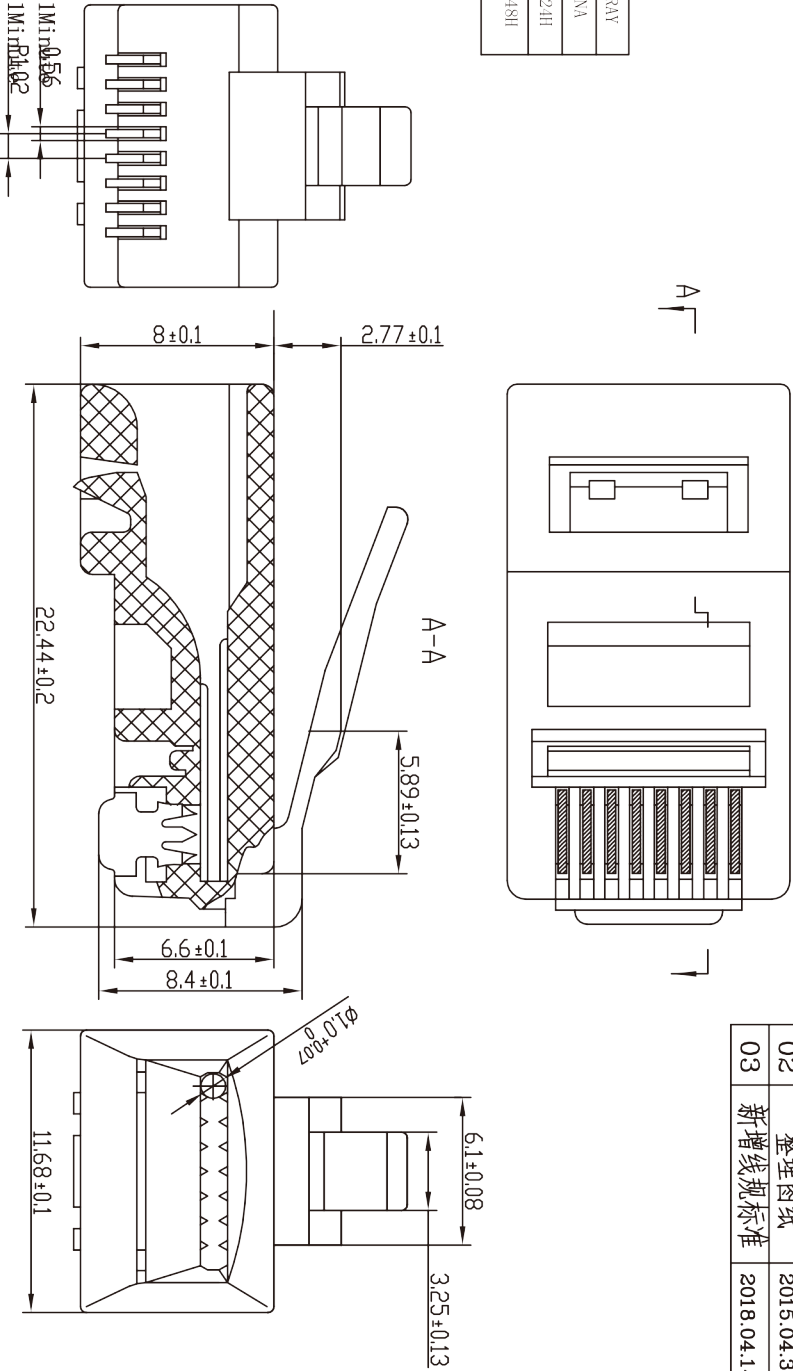

2	QWY-1209-17	M型三叉金片	銅合金 T=0.35
1	QWY-1217-45	8P8C 插头	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.		
第一视角	SCALE 1:1	UNIT mm
	CUSTOMER: 客戶	MODEL NO: 料号

TOLERANCES
±0.15 15~30±0.2 >30±0.25 ANGLES:±1°

Material:	SEE TABLE
Finish:	SEE TABLE
SHEET	第1頁 共1頁

Designed:	设计
Checked:	审核
Approved:	核准

NAME:	潘晓瑶
-------	-----

DWG NO:	QWY-1013-1
---------	------------

PART NO:	SEE TABLE
----------	-----------

REV.	版本
------	----

REV.	03
------	----