
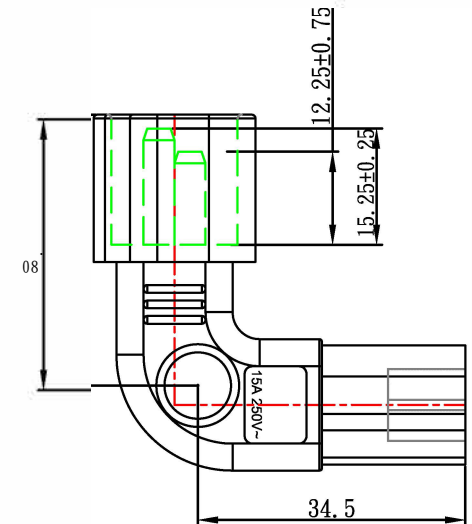
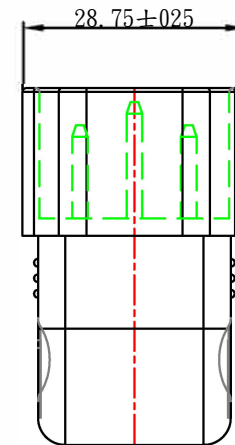


Note:

1. Rating: 15A 250V
2. Insulation Resistance: 100MΩ
3. Dielectric Voltage: 2000V/sec

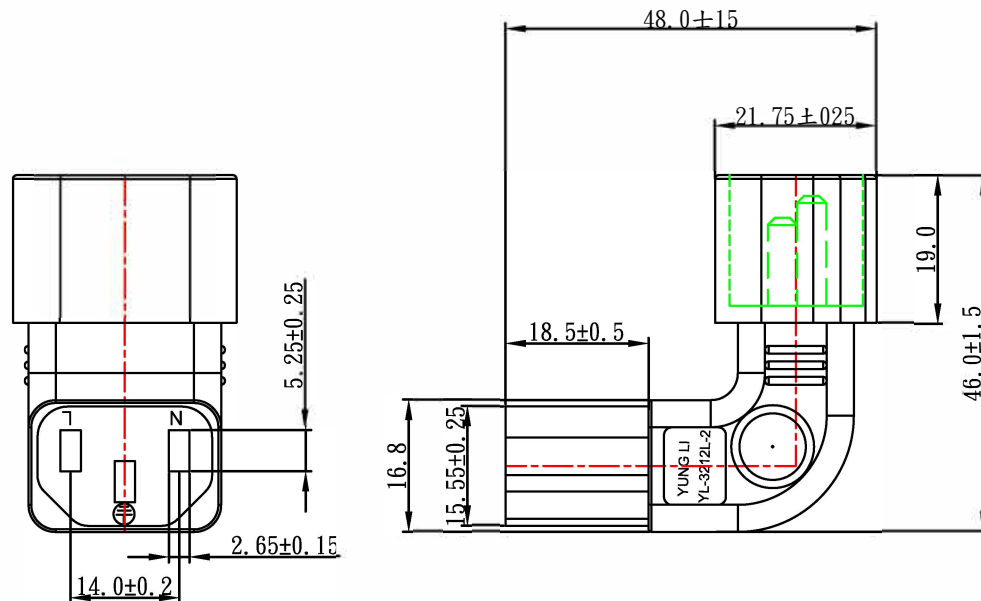

序號	品 名 規 格	用量	備 注
1	UL 1015 14AWG	1PC	棕, 藍: 29mm 綠: 30mm
2	銅片: 98672BS-1	3PCS	
3	2X4外殼無刻 字黑 色	1PC	
4	端子: 97740BS-0	3PCS	
5	品字內模白色	1PC	
6	黑色 50P 漆料	35g/PC	
7	環保夾鏈袋: 110X85X006mm	1PC	黑色環保標誌

核准:	審核:	業務:	大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.			
一般尺寸公差: >0±0.30 >1.0±0.60 >10.0±0.80 >20.0±2.0 Angle: ±1.5	制圖	SUKI	日期	22.04.14	客 戶	
	型號	1097F-4			客 戶 料 號	
	圖號	版本		B	材 質	P. V. C
		單重(g)			單 位: mm	比 例: 1:1