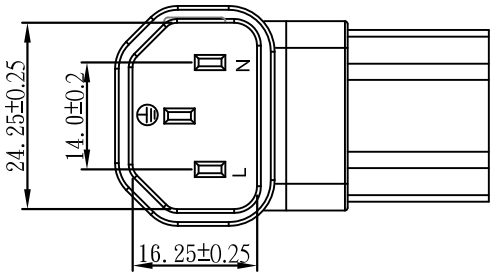

Note:

1.Rating:15A 250

2.Insulation Resistance:100MΩ

3.Dielectric Voltage:2000V/sec

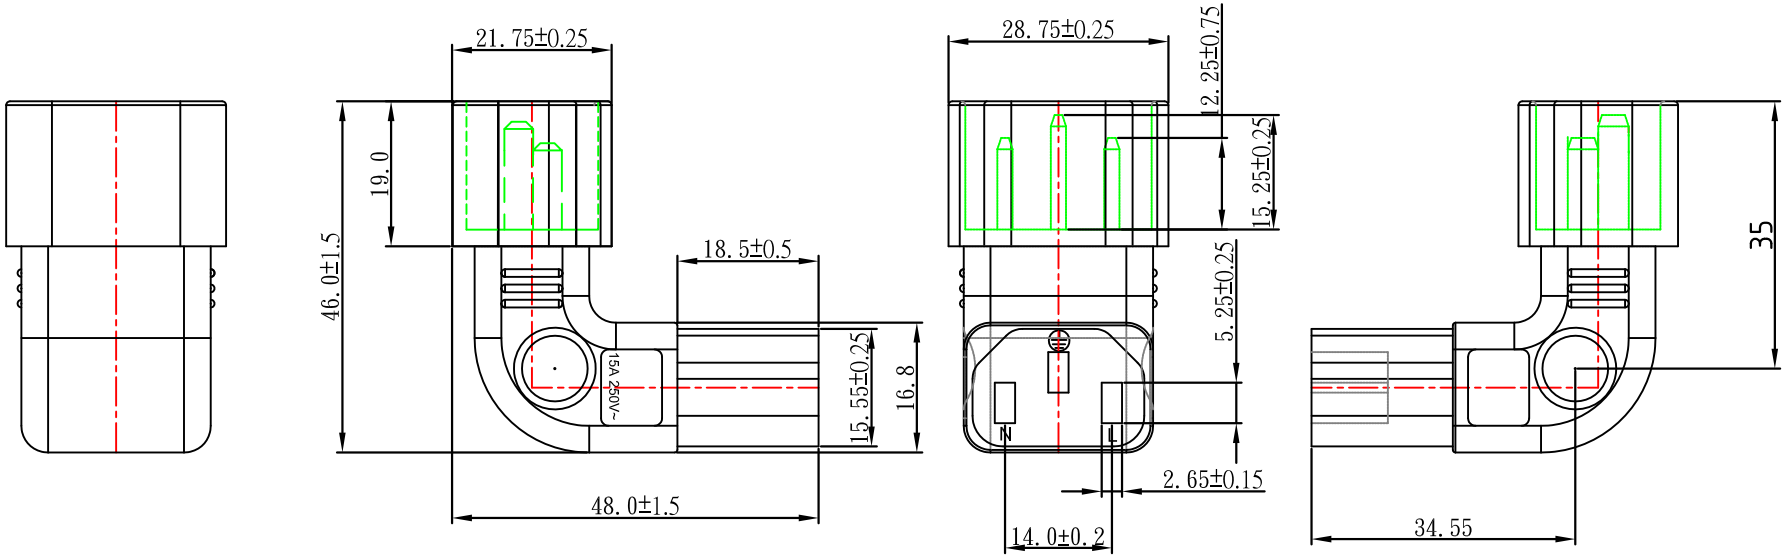

序號	品　名　規　格	用量	備　　注
1	UL 1015 14AWG 棕色	1PC	棕,藍:29mm 綠:30mm
2	銅片:98672BS-1	3PCS	
3	2X4外殼 無刻字 黑色	1PC	
4	端子:97740BS-0	3PCS	
5	品字內模 白色	1PC	
6	黑色50P膠料	35g/PC	
7	環保夾鏈袋:110X85X0.06mm	1PC	黑色環保標誌

核准:	審核:	業務:	大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.		
一般寸法公差: >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle:±1°	制圖 SUKI	日期 22.04.14	客　戶		
	型號 1097F-3		客戶料號		
	圖號	版本 B	材　質 P.V.C	單位: mm	比例: 1:1
			單重(g)		