
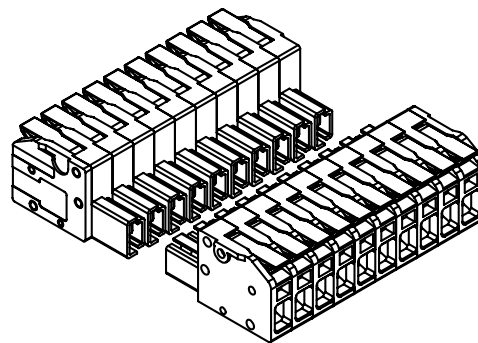
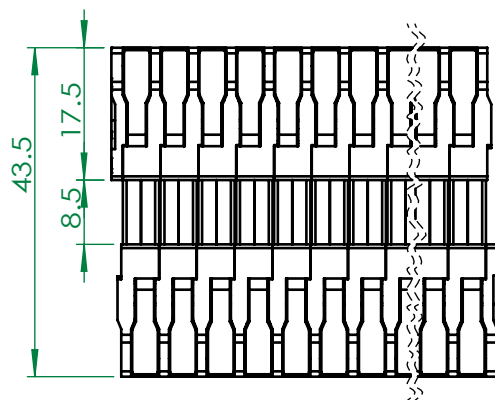
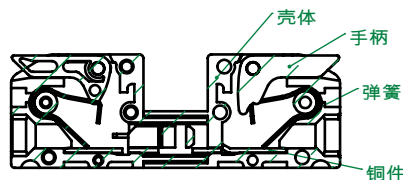


4

3

2

1

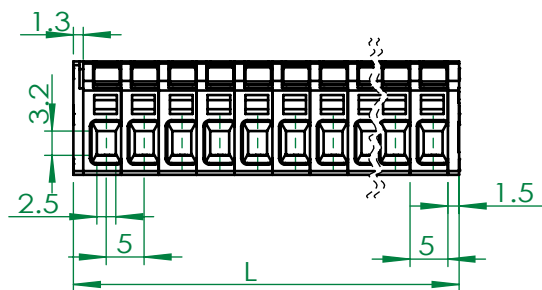

■技术参数SPECIFICATIGNS

■适用线规 (Applicable wires) :solid wire 硬导线0.5-4mm²
stranded wire软导线0.5-2.5mm²

■温度范围 (Temperature range) : -40°C+105°C

■额定电压 (Voltage rating) : 250V/600V

■额定电流 (Current rating) : 32A

■接触电阻 (Contact resistance) ≤0. 015 Ω

■绝缘电阻(Insulation resistance) : ≥1000MΩ

■材料 (Material) :

壳体 (Plastic parts) : PA66 UL94V 2 (0)

联络件(Contact material) : 磷铜 (copper)

弹簧扣(Shrapnel)进口301不锈钢(Stainless steel)

■符合Reach 15项检测

■尺寸小于5的公差为±0.05MM

外形单位 : mm

$L=(\text{pole no-1}) \times \text{pinspacing}+6.5\text{mm}$

有版权且机密

该工程图中的信息是<>的独有资产。如未经<>的许可，进行任何部分或全部复制应完全禁止。

下一个装配体 用在

应用

尺寸使用毫米
公差:
分数 ±
角度: 机器 ± 折弯 ±
双位小数 ±
三位小数 ±

材料

数量

不调整工程图比例

名称 日期

绘制

检查

工程师批准

制造批准

验检

评论:

大 廣 有 限 公 司
DA KOANG CO., LTD.

大小

A4

比例:1:1

工程名称

9404

重量: 18.75

图纸 1 (共1)

修订