
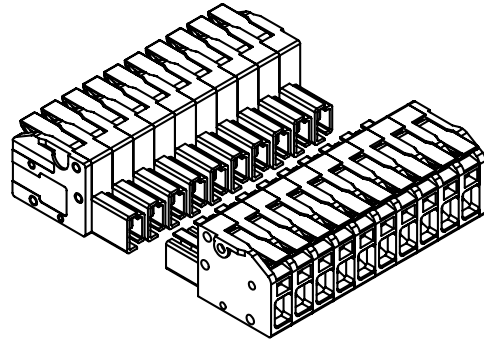
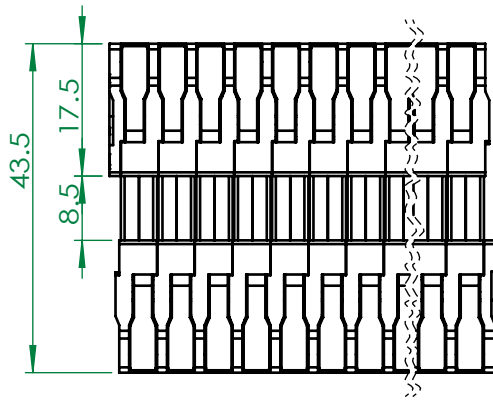
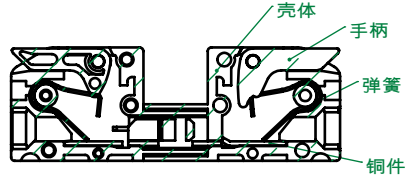


4

3

2

1

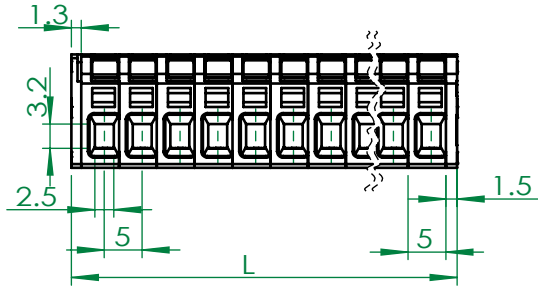

■技术参数SPECIFICATIGNS

- 适用线规 (Applicable wires) :solid wire 硬导线0.5-4mm²
stranded wire软导线0.5-2.5mm²
- 温度范围 (Temperature range) : -40°C+105°C
- 额定电压 (Voltage rating) : 250V/600V
- 额定电流 (Current rating) : 32A
- 接触电阻 (Contact resistance) ≤0. 015 Ω
- 绝缘电阻(Insulation resistance) : ≥1000MΩ
- 材料 (Material) :
壳体 (Plastic parts) : PA66 UL94V 2 (0)
联络件(Contact material) : 磷铜 (copper)
弹簧扣(Shrapnel)进口301不锈钢(Stainless steel)
- 符合Reach 15项检测
- 尺寸小于5的公差为±0.05MM

外形单位 : mm

$L = (\text{pole no}-1) \times \text{pinspacing} + 6.5\text{mm}$

有版权且机密
该工程图中的信息是<>
的独有资产。如未经 <>
的许可，进行任何部分或全部复制应
完全 禁止。

		尺寸使用毫米 公差: 分数 ± 角度: 机器 ± 折弯 ± 双位小数 ± 三位小数 ±
		材料
下一个装配体	用在	数量
应用		不调整工程图比例

名称	日期	大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.	
绘制			
检查			
工程师批准			
制造批准			
验证		大小 A4	工程名称 9405
评论:		比例:1:1	重量: 18.75
			图纸 1 (共1)