
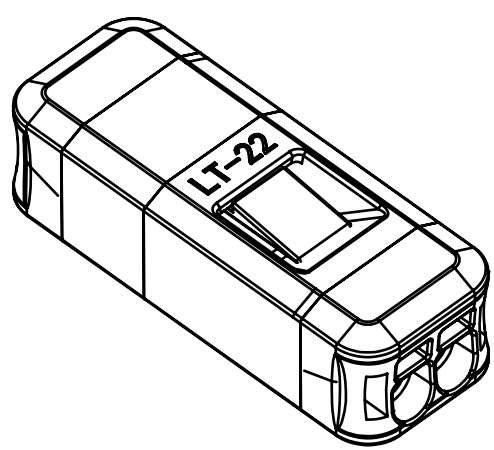
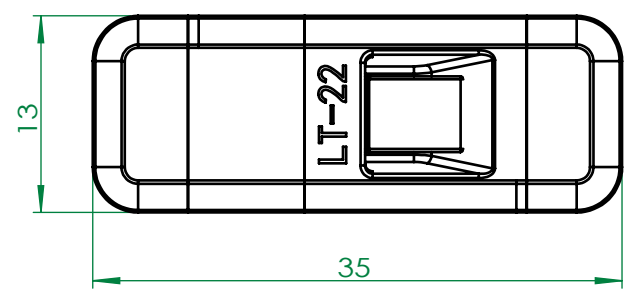
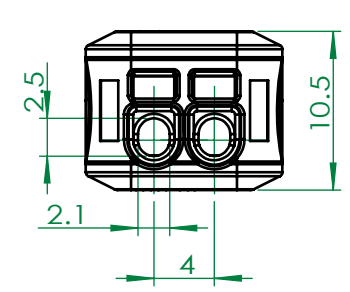


F
E
D
C
B
A

F
E
D
C
B
A

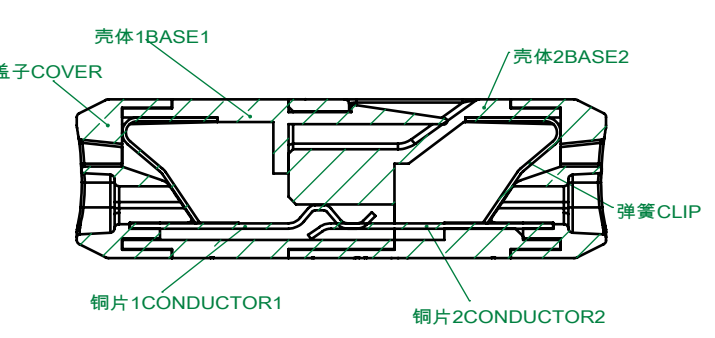

技术参数SPECIFICATIGNS

- 适用线规 (Applicable wires) :
Solid wire 硬导线0.5-2.5mm²
- 温度范围 (Temperature range) : -40°C+105°C
 - 额定电压 (Voltage rating) : 400V
 - 额定电流 (Current rating) : 24A
 - 接触电阻 (Contact resistance) ≤0. 015 Ω
 - 绝缘电阻(Insulation resistance) : ≥1000MΩ
 - 材料 (Material) :
壳体 (Plastic parts) : 聚碳PC UL94V 2 (0)
联络件(Conductor material) : 紫铜 (copper)
弹簧片(Clip) : 不锈钢301(Stainless steel 301)

有版权且机密
该工程图中的信息是<>的独有资产。如未经 <> 的许可，进行任何部分或全部复制应完全 禁止。

		尺寸使用毫米	名称	日期	大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.	
		公差:	绘制			
		分数 ±	检查			
		角度: 机器 ± 折弯 ±	工程师批准			
		双位小数 ±	制造批准			
		三位小数 ±	检验		大小 A4 工程名称 9406 修订	
		材料	评论:			
		数量				
下一个装配体	用在				比例:2:1	重量: 2.80
应用		不调整工程图比例				图纸 1 (共1)