
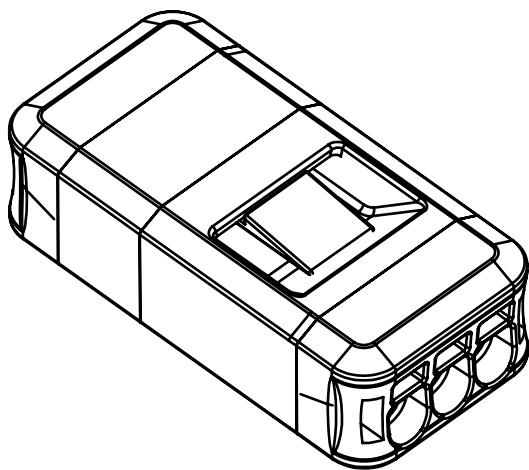
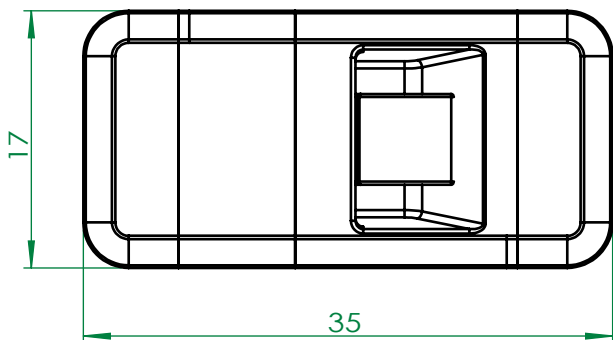
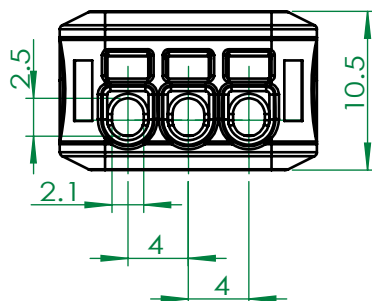


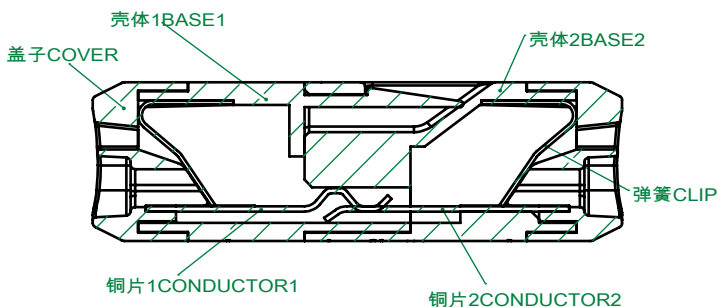

技术参数SPECIFICATIGNS

适用线规 (Applicable wires) :

Solid wire 硬导线0.5-2.5mm²

- 温度范围 (Temperature range) : -40°C+105°C
- 额定电压 (Voltage rating) : 400V
- 额定电流 (Current rating) : 24A
- 接触电阻 (Contact resistance) ≤0. 015 Ω
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥1000MΩ
- 材料 (Material) :
壳体 (Plastic parts) : 聚碳PC UL94V 2 (0)
联络件(Conductor material) : 紫铜 (copper)
弹簧片(Clip) : 不锈钢301(Stainless steel 301)

有版权且机密
该工程图中的信息是<>
的独有资产。如未经 <>
的许可，进行任何部分或全部复制应
完全 禁止。

		尺寸使用毫米
		公差:
		分数 ±
		角度: 机器 ± 折弯 ±
		双位小数 ±
		三位小数 ±
		材料
		数量
下一个装配体	用在	
应用		不调整工程图比例

名称	日期
绘制	
检查	
工程师批准	
制造批准	
验检	
评论:	

大 廣 有 限 公 司
DA KOANG CO., LTD.

大小 A4	工程名称 9407	修订
比例:2:1	重量: 3.56	图纸 1 (共1)