


年	月	日	更正者	更正記事	

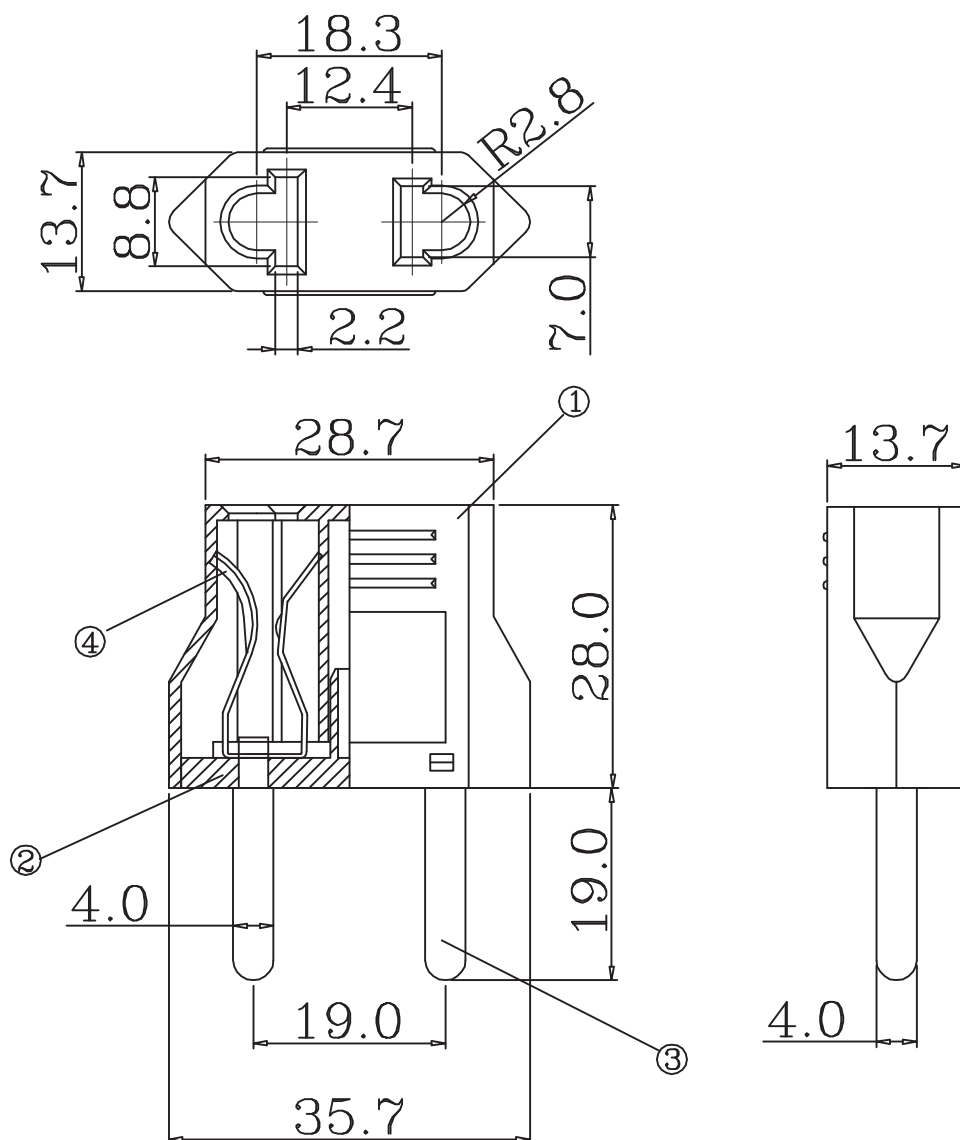

SPECIFICATIONS

- 1.Rating: 10A 110/250VAC
- 2.Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
- 3.Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
- 4.FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR:1~5KG

1	BODY	1	NYLON#66	94V-2	OR 94V-0	Q1157-01A
2	BASE	1	NYLON#66	94V-2	OR 94V-0	Q1157-01B
3	TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	$\phi 4.0$	Ni-Plated	Q1157-02B
4	CONTACT	2	Bsp1-1/2H	T=0.5	Ni-Plated	Q1157-02C
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
製圖	LEO ZHENG	111 01 14	品名	JA-1157 系列承認圖	無註記公差	第三角法
描圖	LEO ZHENG	111 01 14	品號	1133	長度 ± 0.3 角度 $\pm$	
校對	Davy Chen	111 01 14	圖號	A1157-01	比例 1:1	
核准	Johnson chen	111 01 14			單位	MM
大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.						檔案號碼 A1157-01

請勿實測圖面