

共同特性

General specifications

定 格 Rating : A.C. 250V 10A
A.C. 125V 15A

接觸電阻 Contact R. [max]: 50mΩ



絕緣電阻 Insulation R. [min]: DC 500V 100MΩ

耐 電 壓 Withstand VOL. : AC 1, 500V 1minute

機械壽命 mechanical life: 30, 000 Times Min.

電氣壽命 Electric Life : 10, 000 Times Min.

材 質 表		
NO.	名 稱	材 質
1	本體BODY	尼龍66 NILON 66
2	按鈕BOTTOM	PC
3	燈座SWICH COVER	尼龍+30%玻璃纖維 NILON 30%G
4	端子CONNECTER	紅銅 COPPER
5	接點CONTACT	3. 5×0. 6+1. 5×1. 5銀鎳合金 AG+CD ALLOY
6	彈簧SPRING	80C銅線 C80

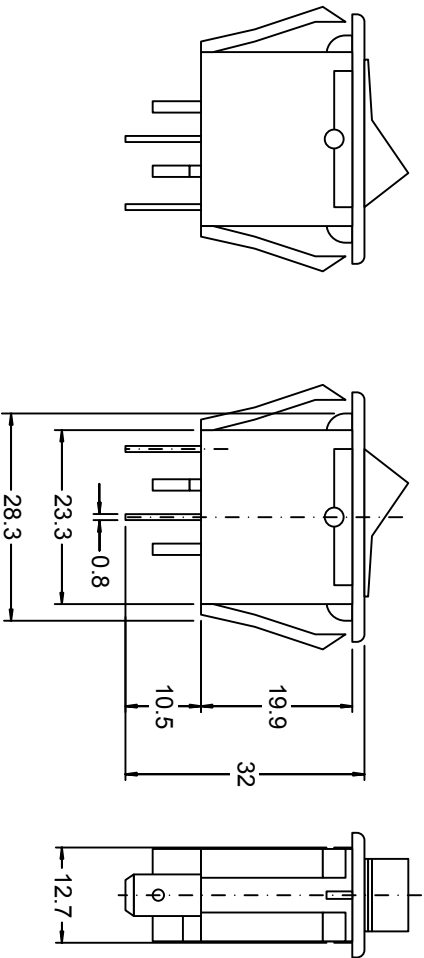

品名 T I T L E	單位 DIMENSION UNIT	比例 S C A L E	日期 D A T E		
型號 MODEL NO.	公差 TOLERANCE	未標註公差 ±0.1mm	製圖 DRAWN BY	核准 APPROVED BY	
5080			吳 曷 翰	吳 曷 翰	
大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.					