

大 廣 有 限 公 司
DA KOANG CO., LTD.

公 差	
0,000	± 0,10
0,00	± 0,10
0,0	±
0,	±
ANGLE (角度)	±1°

产品型号
93982

单 位
比 例
投影视图

mm
1:1


文件编号
定制日期
修改日期

版 本

A0

材 质

产品型号	DF-15	
产品名称	接线端子	
额定电压	250V	
额定电流	32A	
进线范围	硬 线 0.2mm ² ~4mm ²	
	软 线 0.2mm ² ~2.5mm ²	
	硬 线 0.2mm ² ~4mm ²	
出线范围	硬 线 0.2mm ² ~4mm ²	
	软 线 0.2mm ² ~2.5mm ²	
操作温度	-20C° — 105C°	
塑料材质	阻燃尼龙 — PC	
触点材质	紫铜	
弹簧材质	不锈钢	
剥线线长度	9-10mm/0, 39in	

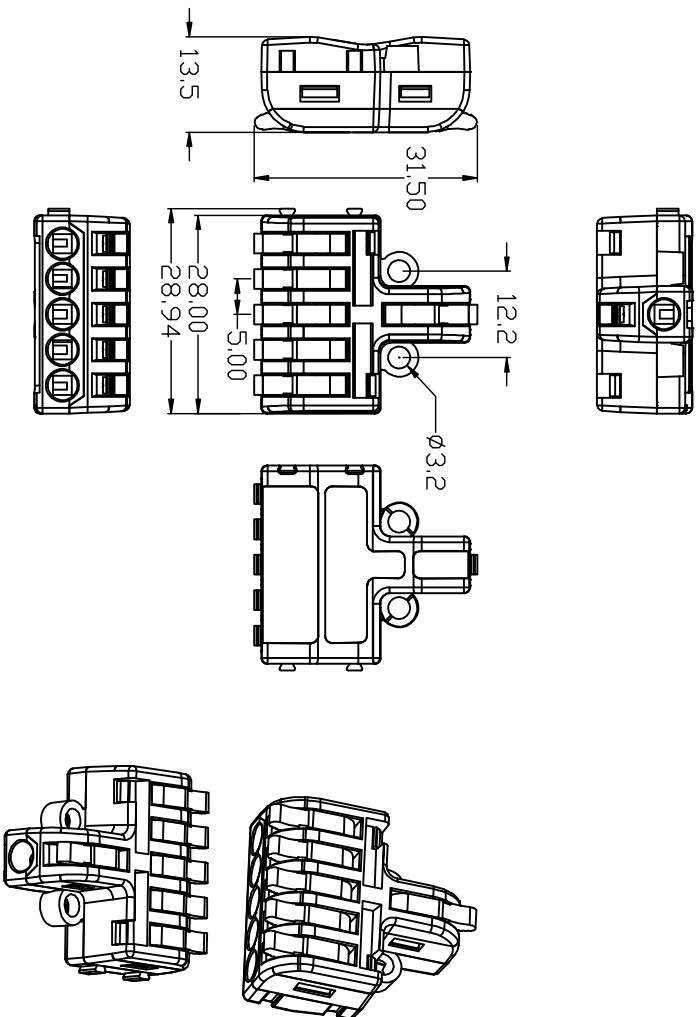

核 准:

审 查:

制 定: