


大廣有限公司 產品規格圖

Product specification chart

成品圖示

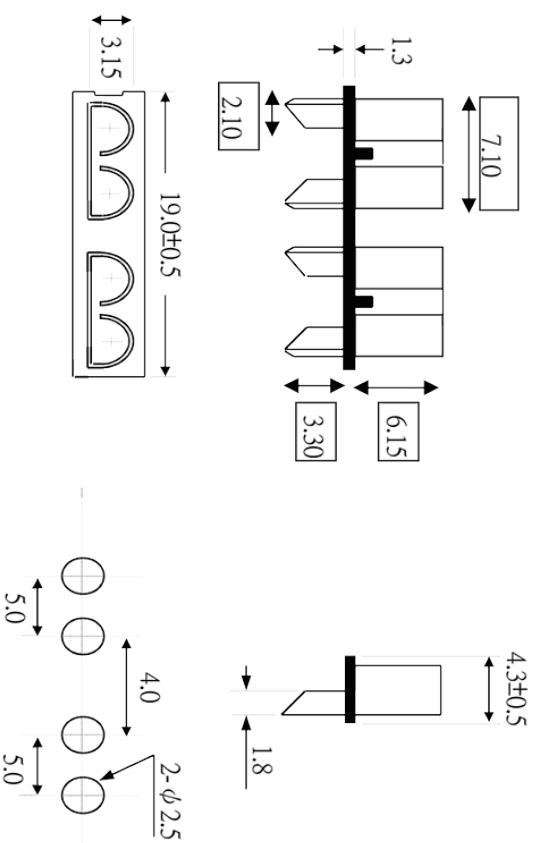

Tolerances : Unless Otherwise Specified		
Dimension	Critical To Function	General
< 8	+/-0.1	+/-0.2
8-24.995	+/-0.15	+/-0.25
25-99.99	+/-0.2	+/-0.3
Angles	+/- 1	+/-0.5

Scale : mm

Document name	Document number	Formulation date	Edition	Manufacture	Verification	Approving
文件名稱	文件編號	制定日期	版本/版次	製作	審核	核准
ATO P.C.B FUSE BLOCK	2262	2010.5.17	A/E	Luo	MANDY	J.B. Jaw

- Specifications :**
- * Insertion & Extraction Force : 1Kg.Min.
 - * Dielectric Strength For 60 Seconds : AC 2000V Min.
 - * Suitable Rated Current : 20A MAX.
 - * Insulation Resistance At 500V DC : 100 MΩ Min.
 - * Temperature Rise : 50℃ Max.
 - * Voltage Drop : 20 mV Max.
 - * Terminals : Brass Tin Plated.
 - * Body Material : Flame Retarding UL94V0 Thermoplastic
 - * Applicable Fuse : ATO

Material quality	Tin-plating 鍍錫
材質 Nylon 6尼龍 Brass 黃銅	
Unit 單位	mm
Error 誤差	± 0.15