

产品规格书

文件名称：产品规格书

产品编号：93987

产品型号：93987

版本号：A0

一、产品外观

生效日期：2021年5月10日

外形尺寸：41.5×23.7×14.7（如右图）

页码：1/1

二、技术参数

产品外形图片：

1. 产品材质：

(1) 塑壳/塑盖：PA(尼龙)

(2) 手柄：增强PA(尼龙)

(3) 导电件：紫铜T3(镀锡)

(4) 金属件：301不锈钢(本色)

2. 额定电压(V)/电流(A)：450V/32A

3. 耐电压：AC 1分钟 2000V无击穿

4. 阻燃性能：灼热丝960℃，阻燃

5. 拉力(N) : 0.08≥6N, 0.2≥10N, 0.34≥15N,

0.5≥20N, 0.75≥25N, 1.0≥30N,

1.5≥40N, 2.5≥50N, 4.0≥60N

6. 工作环境温度(℃)：-40~+85℃

7. 导线截面(mm²):BV: 0.2-4 BVR: 0.08-2.5

8. 接线方式：2进4出



三、安装方式

螺丝安装固定(安装孔Φ3.6)

四、包装方式

40只/盒, 1600只/箱,

外箱尺寸：49.5*31*31CM, 重量：20 KG

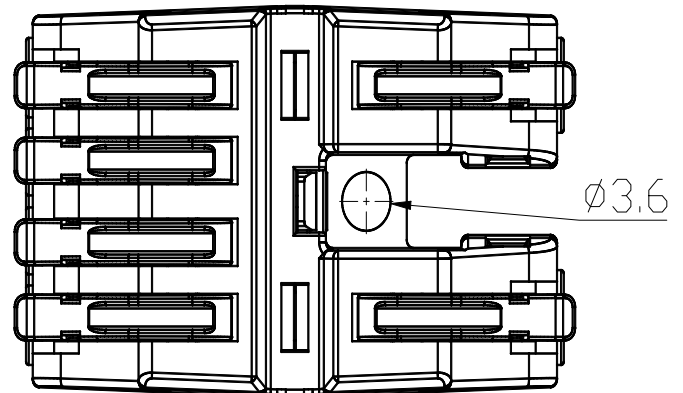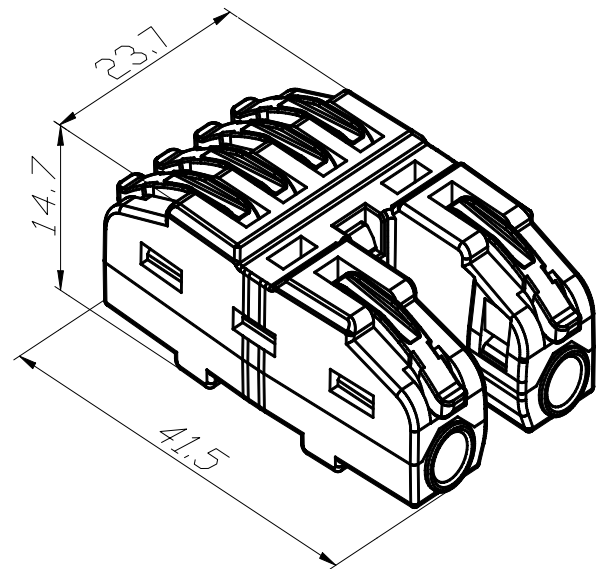

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO LTD.