


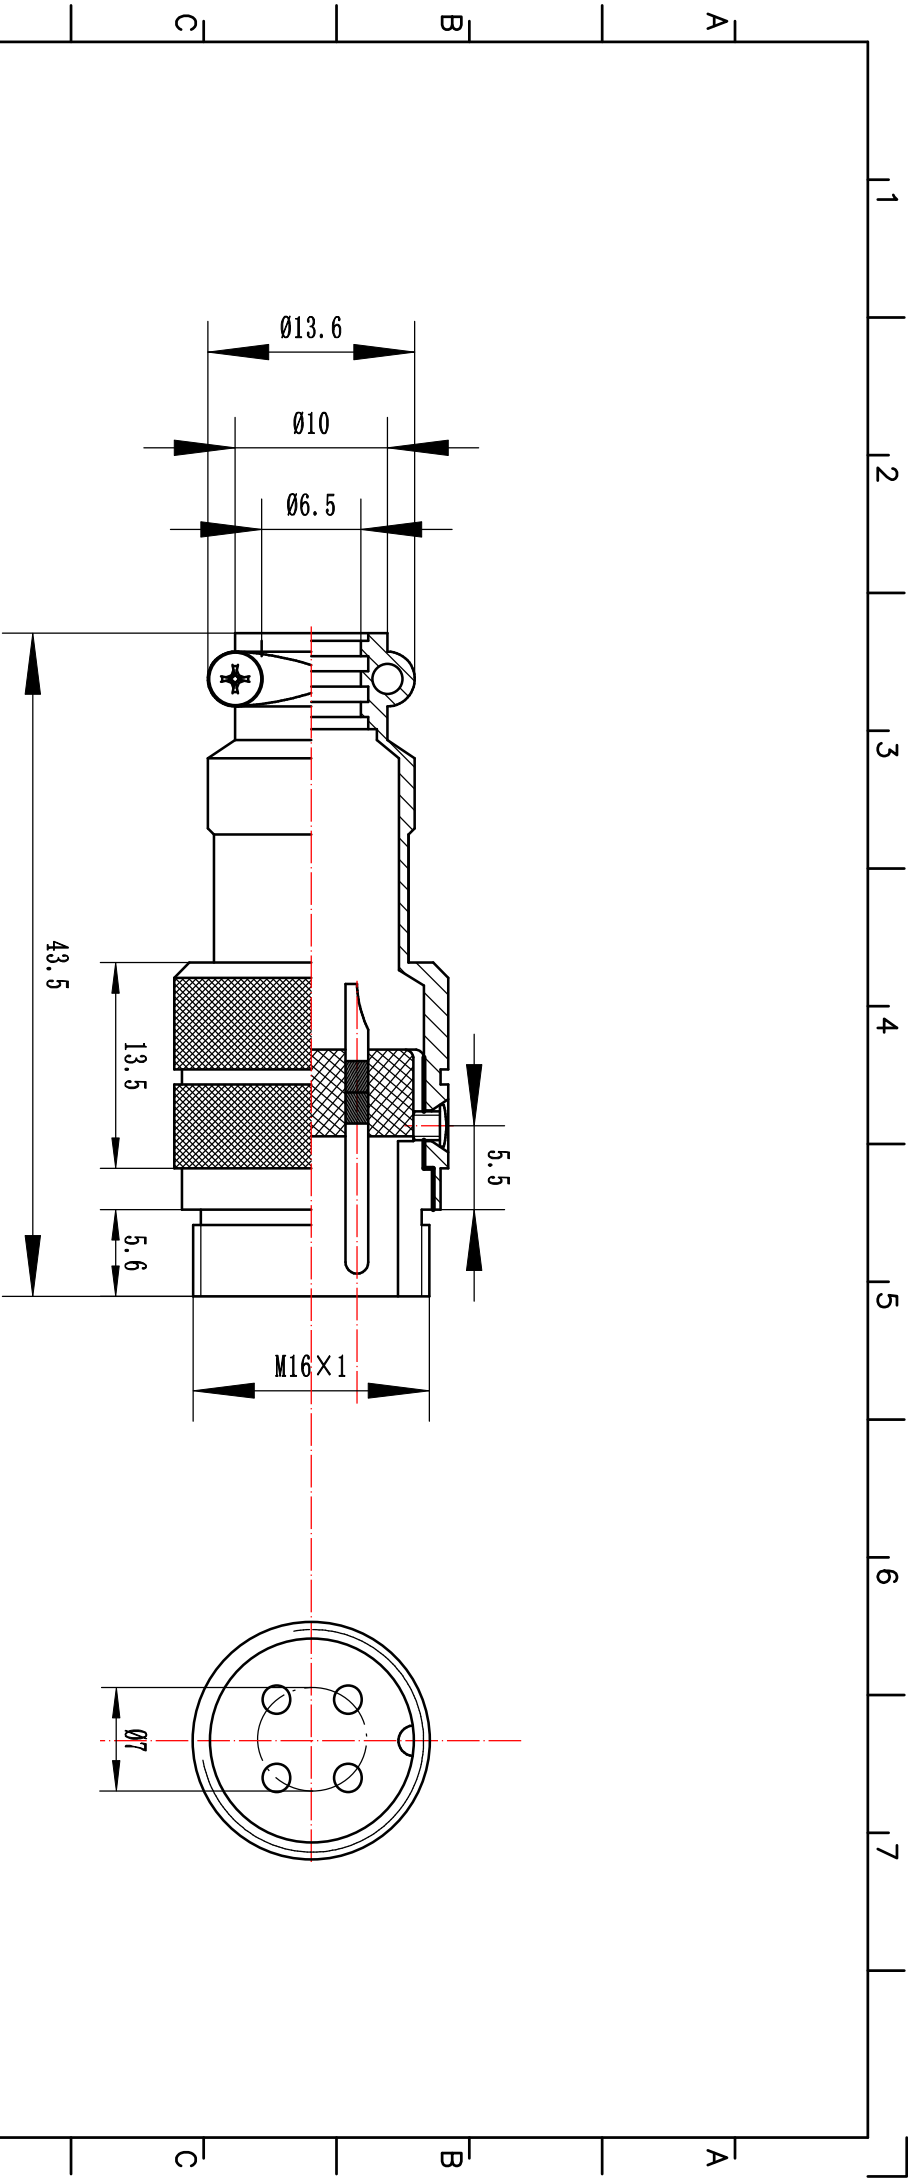

|                                               |  |                     |     |              |        |         |
|-----------------------------------------------|--|---------------------|-----|--------------|--------|---------|
| 大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.                |  | DATE                | DWN | CHKD         | APVD   | MANAGFR |
|                                               |  | 12.26.2011          |     |              |        |         |
| PART NAME: 4P MIC MALE CONNECTOR              |  | PART NUMBER: 1215-4 |     | VERSION: 4.0 |        |         |
| TOLERANCE : ±0.3mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |  | UNIT: mm            |     |              | SCALE: |         |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 芯 數              | 4       |
| 額定電流 / 電壓        | 7A-125V |
| 工作電壓 (AC, V) 分鐘  | 200     |
| 耐電壓 (AC, V) 分鐘   | 1500    |
| 絕緣阻抗 (MΩ) DC500V | 1500    |
| 接觸阻抗 (MΩ) DC1A   | 10      |
| 焊杯口孔徑 mm         | 1.5     |
| 接觸體孔徑 mm         | 2.5     |