

1

2

3

4

5

6

7


A

B

C

D

E

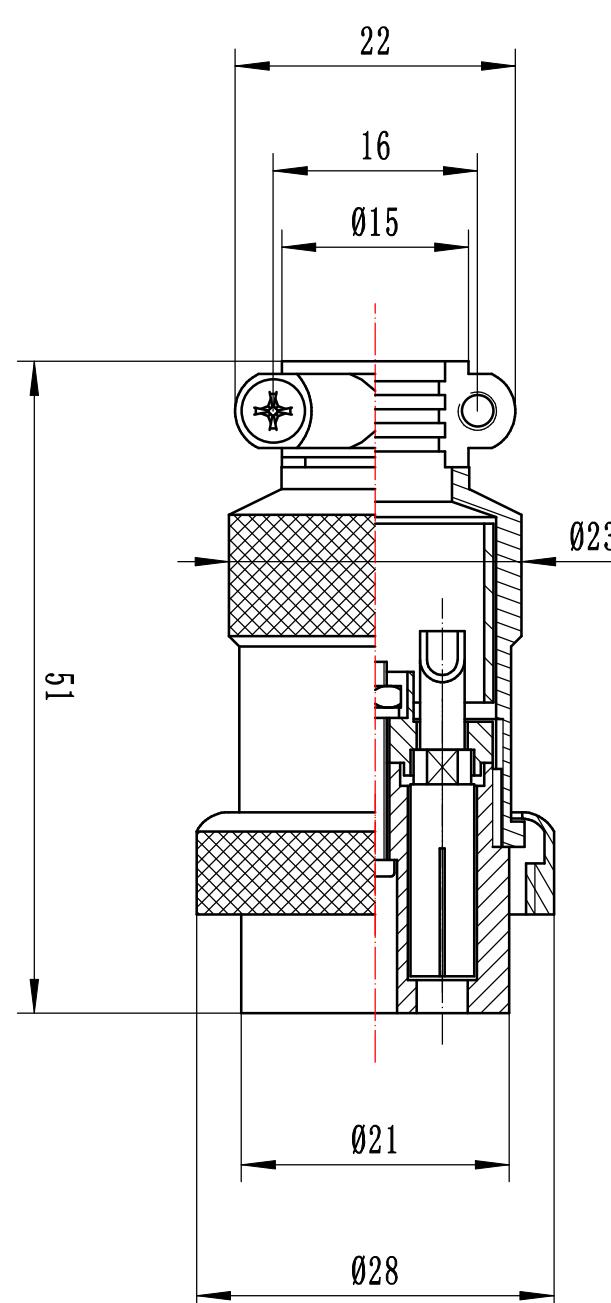

TOLERANCE : $\pm 0.3\text{mm}$ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.

DATE	DWN	CHKD	APVD	MANAGFR
12.26.2011				

PART NAME: 25mm 6P MIC MALE CONNECTOR

PART NUMBER: 1213C-6 VERSION:4.0

SCALE:

芯數	6
額定電流 / 電壓	12A-250V
工作電壓 (AC.V) 分鐘	300
耐電壓 (AC.V) 分鐘	1500
絕緣阻抗 ($M\Omega$) DC500V	2000
接觸阻抗 ($M\Omega$) DC1A	10
焊杯口孔徑 mm	2.4
接觸體孔徑 mm	3.0