
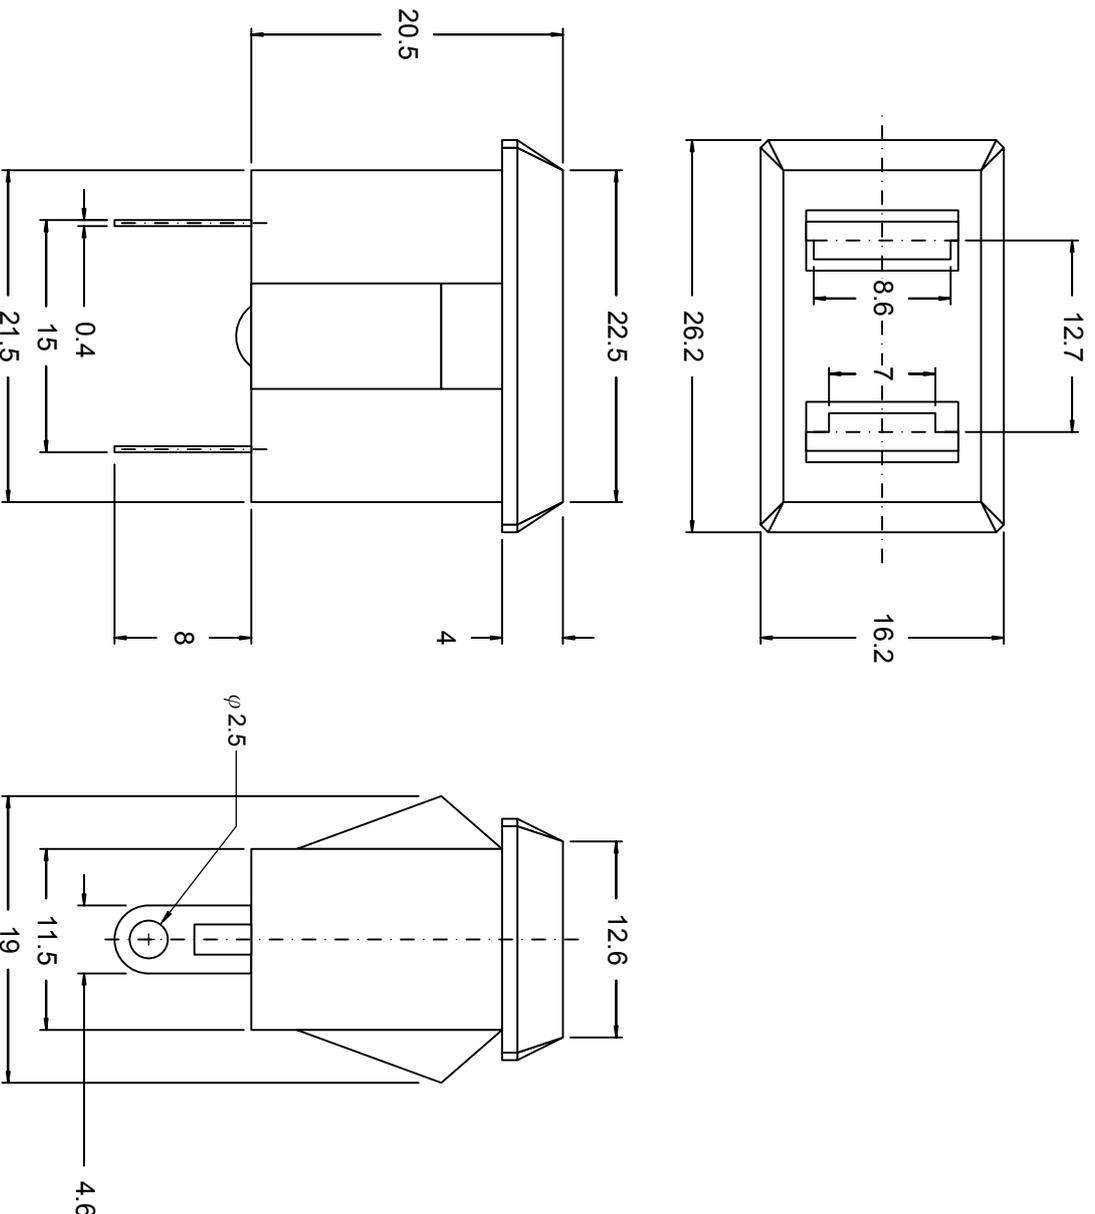


General specifications

Rating : A.C. 250V 10A
 Contact R.[max] : 30mΩ (initial)
 Insulation R.[min] : D.C. 500V 100MΩ
 Withstand VOL. : A.C. 2,000V 1minute

PANEL CUT OUT



材質表

編號	零件名稱	數量	材	質
1	本體	1	PA66	加鐵
2	壓扣	1	PA66	
3	端子	2		黃銅鍍銀
4	自攻螺絲	1		鐵鍍銀 (M3)
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

品名 TITLE	A.C. POWER JACK			單位 DIMENSION UNIT	mm	比例 SCALE	N/A	日期 DATE	2012/03/20
型號 MODEL NO.	2022A			設計 DESIGNED BY	吳昺翰	製圖 DRAWN BY	吳昺翰	核準 APPROVED BY	吳昺翰

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.