

类 型	压接微动开关	品 名	51201
-----	--------	-----	-------


1. 功能规格

1.1规格值 1A 125VAC/DC5V 30mA		1.5自由位置 (FP)	12.0±1.0mm
		1.6动作位置 (OP)	9.5±1.0mm
1.2接触电阻 (CR)	≤100mΩ	1.7行程 (PT)	
1.3操作力 (OF)	20~50gf	1.8灵敏度 (BT)	
1.4回弹力 (RF)		1.9	


2. 可靠度参数

2.1机械寿命	500,000 cycles	2.5焊接工艺	手工焊
2.2电气寿命	10,000 cycles	2.6操作温度	-25℃~+65℃
2.3绝缘电阻 (IR)	≥100MΩ DC500V	2.7储存湿度	<85%RH
2.4耐压强度 (WV)	AC500V 1 Minute	2.8客户料号	

尺寸规格图

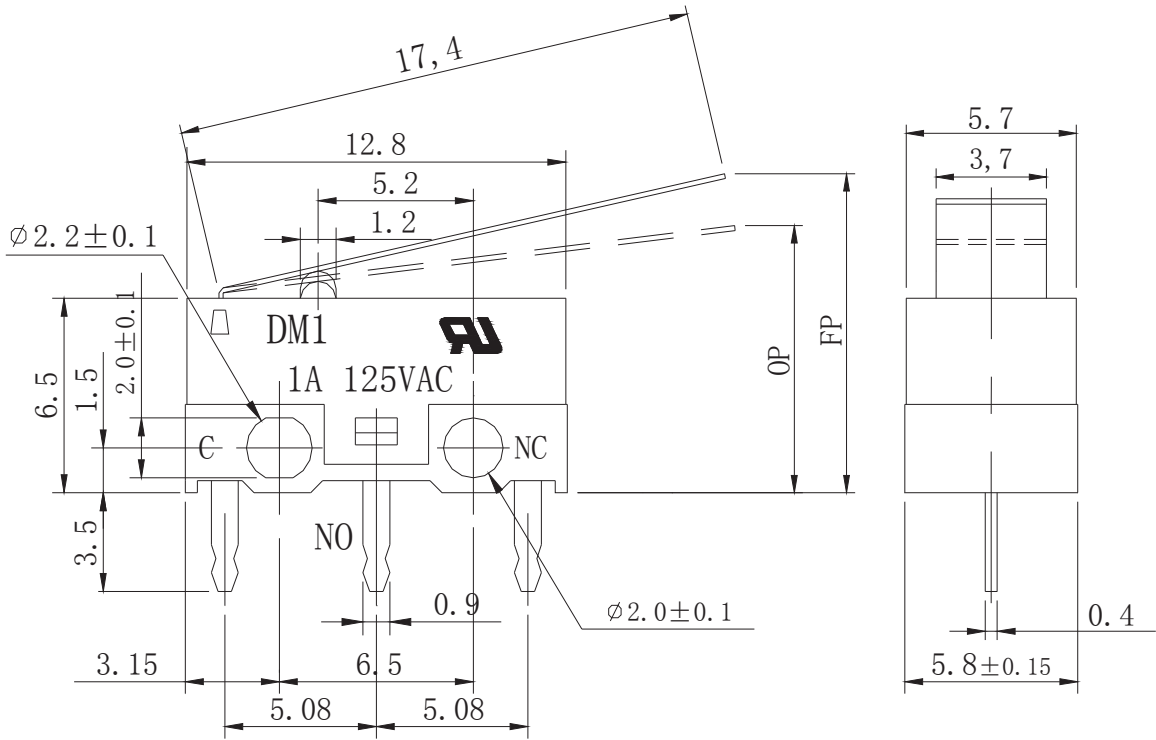

SCHEMATIC



版 本		修订内容				日期	修订人
文件编号				第C版 第0次修订		一般公差	±0.2
文件名称		DM成品规格书				单 位	mm
拟制	游海涛	审核	张震荣	批准	谢成祥	生效日期	20121207