


規格

SPECIFICATIONS

迴路

- 1.CIRCUIT : A:ON-OFF
額定
- 2.RATING : 1A 125VAC/250VAC
接觸電阻
- 3.CONTACT RESISTANCE : 30mΩ Max
- 4.INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100MΩ Min
絕緣電阻
- 5.DIELECTRIC STRENGTH : AC 1000V 1 MINUTE
耐電壓
- 6.ELECTRICAL LIFE : 5000 CYCLE Min
電子壽命
- 7.MECHANICAL LIFE : 10,000 CYCLE Min
機械壽命
- 8.TERMINAL MATERIAL : COPPER,ALLOY,(SILVER OR GOLD),PLATED
端子材料
推力
- 9.PUSH FORCE : >0.3kg
- 10.BUTTON COLOR : RED,YELLOW,ORANGE,BLACK,GREEN
按鈕顏色

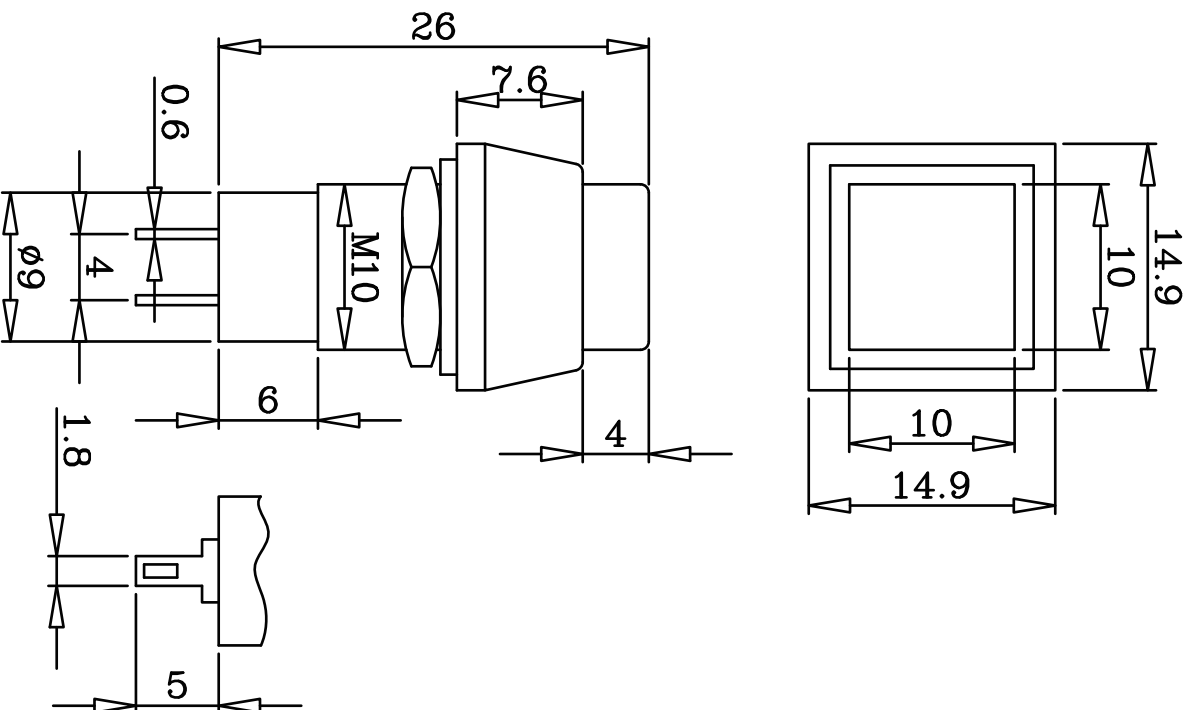

品名	PUSH BUTTON SWITCH	單位	mm	比例	N/A	日期	930608
型號	5160A	設計		製圖	Ting	核準	劉'R

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.