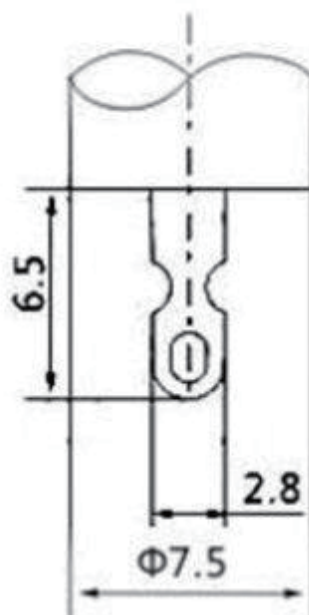
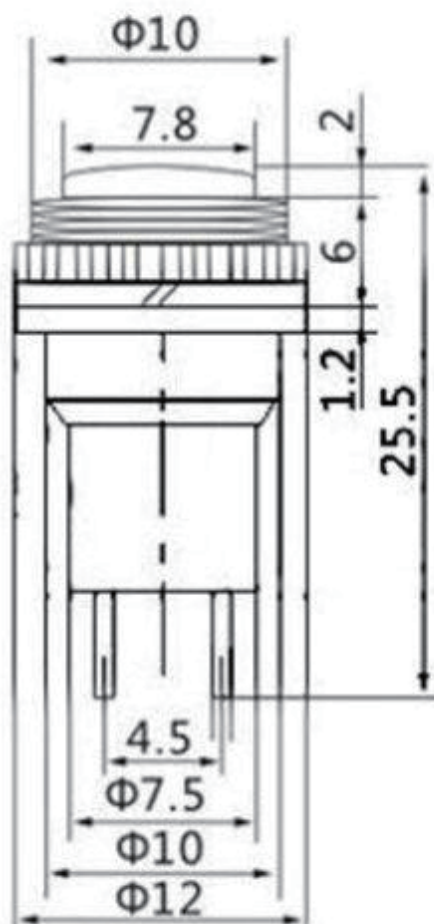


安装尺寸

技术要求

额定电流 电压: 0.5A 250VAC

绝缘电阻: 500MΩ

介电强度: 250VAC for 1/min

接触电阻: 100mΩ

电气寿命: 10000 Cycles

操作温度: -28°~+85°



电路图

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.

1	型号 PC		4	外壳 PC		50042A			
2	芯片 集成块等		5	插座 DPT					
3	电阻		6	时间 黄绿红棕 绿圈					
标注	数量	分 区	更改文件号	姓名	年、月、日				
设 计	(姓名)	(年月日)	初审核	(姓名)	(年月日)	阶 段 标 记	重 量	比 例	
	中审稿								
审 核									
工 艺			批 准			共 张 第 页			