




SPECIFICATIONS

- 1.Rating: 10A 250VAC
- 2.Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
- 3.Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
- 4.Certification: UL , VDE , ENEC , CCC

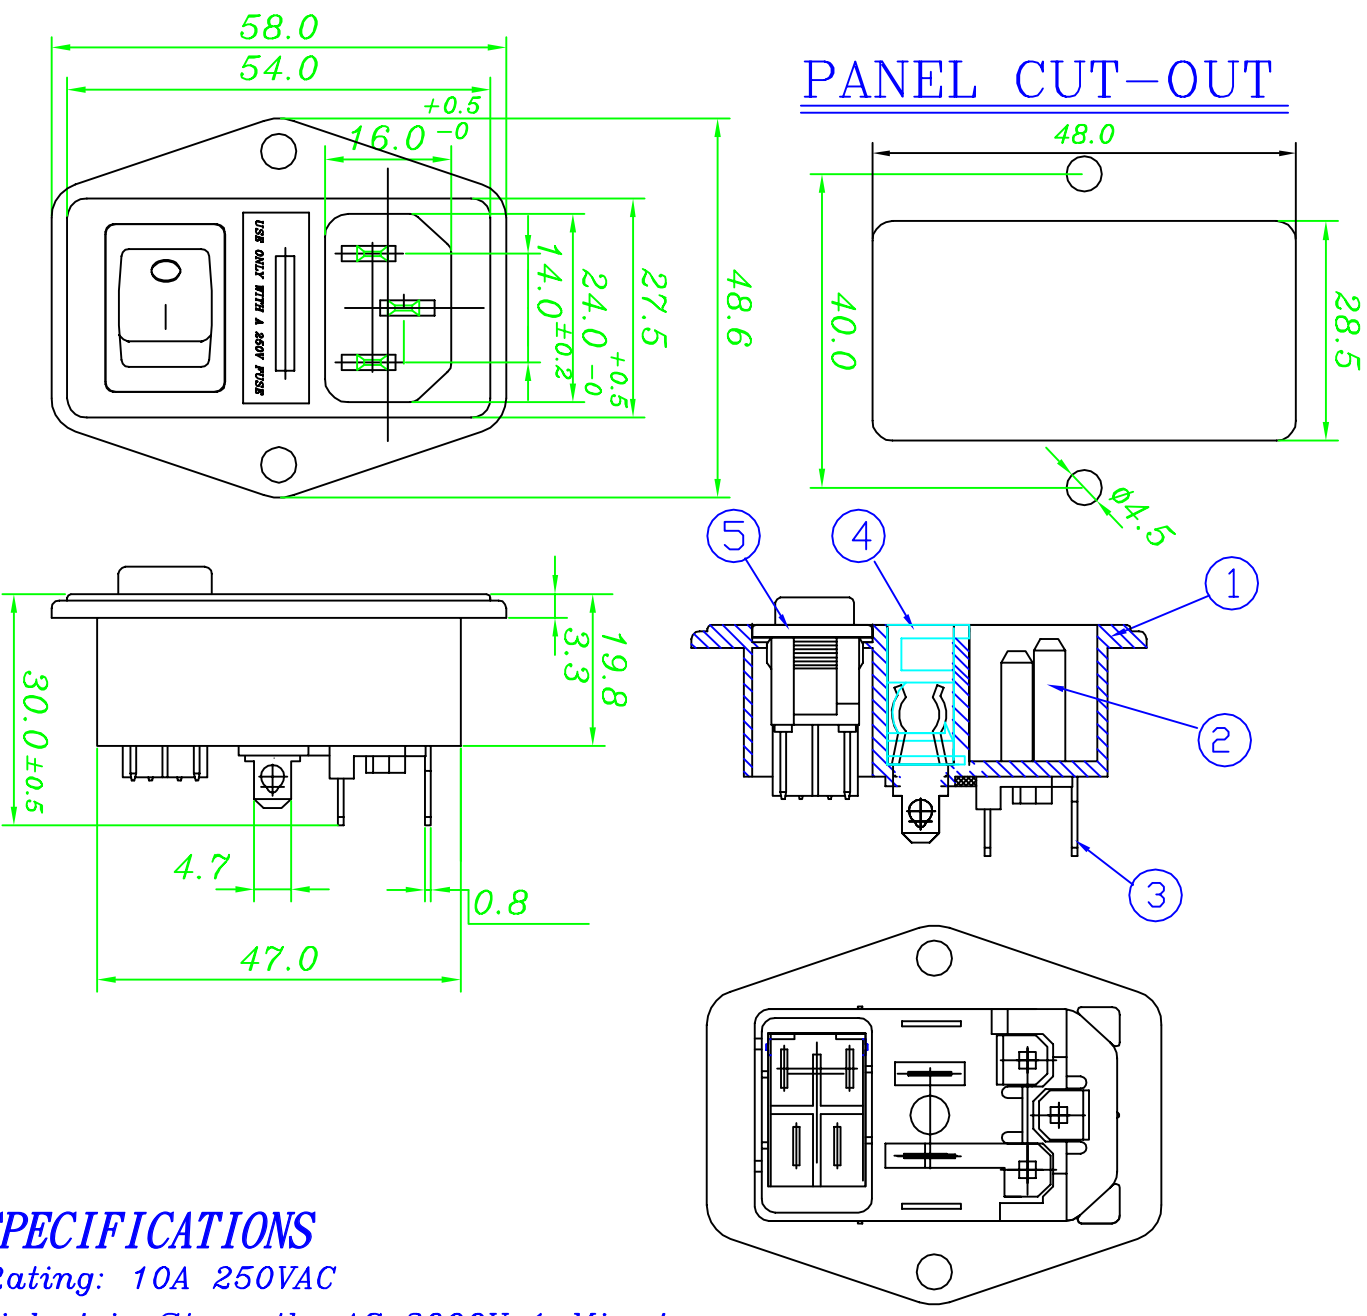

1	BODY	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	Q101-BA01
2	CONTACT	2+1	Bsp1-1/2H	T=2.0	Ni-PLATED	OC02b/OC03b
3	TERMINAL	2+1	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-PLATED	AD02/AD06
4	FUSE HOLDER	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	Q101-0H2
5	SWITCH	1				
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
製圖	LEO ZHENG	110 06 15	品名	系列承認圖	無註記公差	第三角法
描圖	LEO ZHENG	110 06 15	品號	2241A	長度±0.3 角度±	
校對	Davy Chen	110 06 15	圖號	A101-BA04	比例	單位
核准	Johnson chen	110 06 15			1:1	

請勿實測圖面