
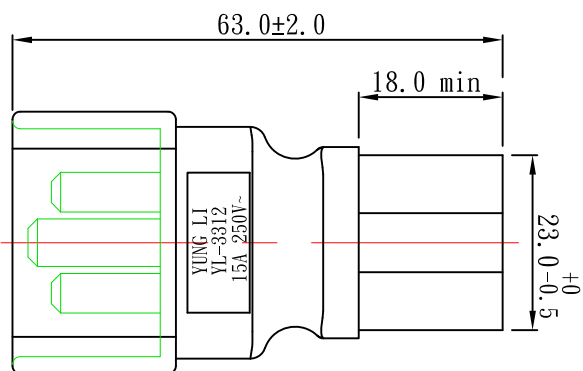
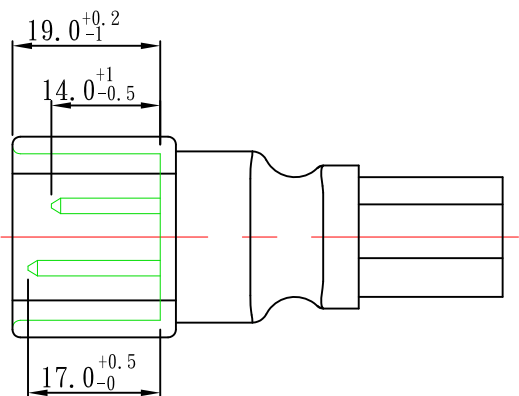
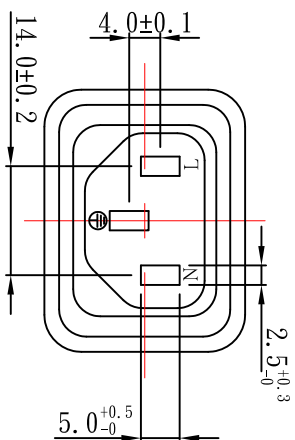


Note:

- 1.Rating:15A 250V
- 2.Insulation Resistance:100MΩ
- 3.Dielectric Voltage:2000V/sec

Sample Drawing No.:
SP170214-03

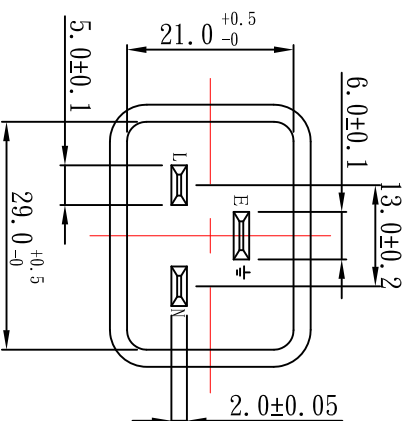

序號	名稱	用量	備注
1	UL 1015 14AWG	IPC	棕, 藍, 綠, L=16mm
2	VP-33外殼內模 黑色	IPC	
3	銅片: 9760BS-1	2PCS	
4	銅片: 97607BS-1	IPC	
5	YC-12端子: 97740LBS-0	3PCS	
6	品字內模 白色	IPC	
7	膠料: 50P 黑色	36g/PC	
8	小夾鏈帶: 110X85X0.06mm	IPC	黑色環保標誌

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.										
核准			日期		客戶編號					
審核			日期							
制圖		SUKI	日期	17.02.14						
型號		1097H								
圖號			版本	B	客戶料號					
			材質	P.V.C	單位	mm				
			比 例	1:1						
一般尺寸公差: >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1°										